


IQOS


מדריך למשתמש

IQOS 3 DUO


מטען נייד* של IQOS 3 DUO

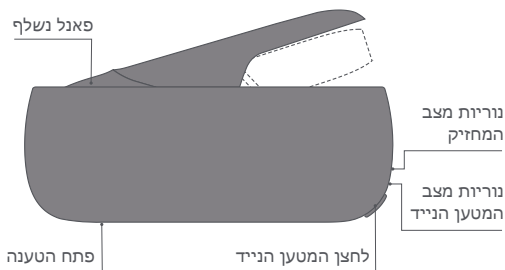


מחזיק* של IQOS 3 DUO

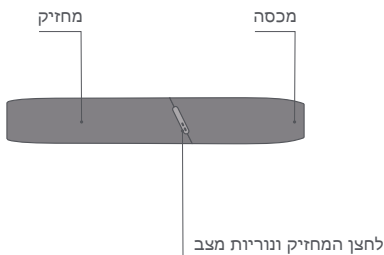

טעינה וניקוי



מטען חשמלי



כבל טעינה



כלי לניקוי IQOS



מקלות לניקוי IQOS

חנות IQOS

לקבלת מדריך מלא למשתמש
וליצירת קשר עם חנות IQOS,
בקר בכתובת.

www.iqos.com

IQOS

CARE+PLUS

שירותי תמיכה מורחבים

למשתמשי IQOS

[**www.iqos.com/careplus](http://www.iqos.com/careplus)

**ייתכן ש-IQOS CARE PLUS לא
זמין בארצך.

התקשרות עם IQOS


הורד את יישום IQOS
Connect מהחנות של
Google Play כדי ללמוד
יותר אודות IQOS*.



Google Play והלוגו של Google Play*
logo הם סימנים מסחריים של Google
LLC.

**ייתכן שיישום IQOS Connect לא יהיה
זמין בארצך.


התחלה



טעינת המחזיק

יש להכניס את המחזיק של IQOS 3 DUO אל תוך המטען הנייד של IQOS 3 DUO, ואז לסגור את פתח המטען כדי להטעין.

נורית המצב של המחזיק תצביע על רמת הטעינה של המחזיק.



הפעלה

יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ההדלקה במטען הנייד של IQOS למשך 4 שניות ואז לשחרר; נוריות מצב של המחזיק ונוריות המצב של המטען הנייד ידלקו באטיות.

בדיקת מצב המחזיק



בדיקת מצב המחזיק במטען הנייד
של IQOS 3 DUO

יש ללחוץ ולהחזיק את מתג
המטען הנייד כדי לבדוק את מידת
הטעינה של הסוללה במחזיק של
IQOS 3 DUO.



בדיקת מצב המחזיק


יש ללחוץ ולשחרר את מתג
המחזיק לצורך בדיקת המצב.
נוריות המחזיק מצביעות על
רמת הטעינה של מחזיק ה-
IQOS 3 DUO.



בדיקת מצב המחזיק במטען הנייד
של IQOS 3


יש ללחוץ ולהחזיק את מתג
המטען הנייד כדי לבדוק את מידת
הטעינה של הסוללה במחזיק של
IQOS 3 DUO.

כיצד משתמשים ב-IQOS 3 DUO



2. התחלת החימום

יש ללחוץ על מתג המחזיק עד אשר המחזיק של IQOS 3 DUO רוטט והנורית(יות)מהבהבת באור לבן.



1. הכנסת יחידת טבק


לחימום HEETS™

יש להכניס וללחוץ בעדינות על יחידת הטבק לחימום עד לקו הפילטר, כשהפילטר פונה כלפי חוץ.



4. כמעט הסתיים


לאיתות על 30 השניות האחרונות או שתי השאיפות האחרונות, המחזיק של IQOS 3 DUO ירטוט פעמיים והנורית(יות) תהבהב באור לבן.



3. תחילת השימוש



השימוש מתחיל כאשר המחזיק של IQOS 3 DUO רוטט פעמיים.

כיצד משתמשים ב-IQOS 3 DUO



5. הוצאת יחידת הטבק לחימום
יש להחליק את המכסה כלפי
מעלה ואז להסיר את יחידת הטבק
לחימום המשומשת.


כיצד מנקים את המחזיק



2. שימוש במקלות הניקוי של IQOS
יש להכניס את מקל הניקוי של
IQOS כדי לנקות את חלקו הפנימי
של המחזיק.
אין לגעת בלהב עם מקל הניקוי
של IQOS.

1. שימוש בכלי לניקוי ה-IQOS
יש להחליק את הכיסוי כלפי
מעלה ולהסיר לחלוטין.
יש להמתין להתקררות של
המכשיר, להכניס את כלי הניקוי
של ה-IQOS ולסובב בעדינות.


טיפים מהירים



כדי לאפס

יש ללחוץ על כפתור המטען הנייד עד שהאורות בהדרגה יחשיכו לחלוטין, ואז לשחרר.


כל נוריות המצב יכבו, יהבהבו פעמיים ובהדרגה יחשיכו לחלוטין לאישור האתחול.



בדיקת מצב הטעינה של המטען הנייד


יש ללחוץ ולשחרר את כפתור המטען הנייד כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה.

נוריות ידלקו כדי להצביע על מצב הסוללה.



נורית מהבהבת באדום

יש לאפס את IQOS 3 DUO. אם ההבהוב באדום מתמיד, יש להתקשר אל חנות IQOS.



נוריות מהבהבות פעמיים באור לבן

IQOS נמצא בטמפרטורה שחורגת מהטווח המתאים (50°C - 0°C) או שיש להכניס את המחזיק לתוך המטען הנייד כשהפתח סגור ועד שהוא טעון במלואו.



אזהרות בריאות והוראות בטיחות

אנא קרא הוראות ואזהרות אלה בתשומת לב לפני השימוש במוצר זה

ושמור אותן לשימוש

לא ניתן לכלול באזהרות והוראות הבטיחות המצויות במסמך זה את כל התנאים והמצבים העלולים להתרחש. יש לנקוט זהירות ובתשומת לב בעת שימוש בכל מוצר אלקטרוני אישי או תחזוקתו. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, השתמש במוצר זה תמיד על פי הוראות היצרן.

אין במוצר זה כל חלק הניתן לתחזוקה על ידי המשתמש. אל תנסה לפתוח, לשנות, לטפל או לתקן רכיב של מוצר זה או להחליף רכיבים או סוללות ניסיון זה עלול לגרום לנזקי גוף. אין להשתמש במוצר זה במקומות שבהם נמצאים חומרים, נוזלים וגזים דליקים. טעינת מוצר זה חייבת להיעשות במתח בטיחותי נמוך במיוחד. יש להטעין מוצר זה רק במקום סגור. הסמל הבא  מציין שדרוש מטען חשמלי מותאם נפרד כדי לחבר את המכשיר החשמלי לשקע החשמל. ההמלצה לסוג המטען הנפרד לאספקת מתח מצוינת בסמך לסמל. ההמלצה לסוג של היחידה לאספקת המתח היא SxxA2x שפירושה שאפשר להשתמש בדגמים שונים של מתאמים חשמליים לצורך הטעינה של המוצר, בהתאם לתקעים הקיימים באזור. יש לטעון את המוצר תוך שימוש באחד מהדגמים של מתאמי המתח החשמליים הבאים המאושרים עבור IQOS: S21A20, S21A22, S21A23, S52A21, S21A25, S21A27. אל תיגע במוצר זה אם הוא נרטב או נטבל בנוזל כלשהו. אל תפיל מוצר זה והמנע מלחשוף אותו לזעזוע חזק. לעולם אל תנסה לגעת בלהב החימום של מחזיק ה-IQOS. ניסיון זה עלול לגרום לנזק גופני או לנזק ללהב החימום של

מחזיק IQOS.

יש להרחיק מילדים בכל עת ולהבטיח שאינם משחקים עם מוצר זה. אנשים שיכולתם הפיזית, הן התחושתית הן הנפשית והן המנטלית מוגבלת או אנשים שטרם השתמשו ב-IQOS או מוצר הדומה לו, יכולים להשתמש ב-IQOS רק אם הודרכו על אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש או לאחר שפנו לחנות IQOS שמספרה: 2373* וקיבלו בה הדרכה בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך המפורטים במדריך זה למשתמש; או לאחר שפנו לאתר האינטרנט שכתובתו: www.IQOS.com וקיבלו בו הדרכה כאמור; תחת השגחה של בגיר אשר הדריך אותם בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורטים במדריך למשתמש.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל. אל תשתמש במוצר זה בנסיבות הבאות: 1. במקום שבו השימוש במכשירים אלקטרוניים אסור; 2. על או בסמוך למקורות חום לדוגמה: רדיאטורים או אש; 3. אם המוצר פגום, עבר שינוי, ניזוק או שבור ו-4. אם המוצר נחשף לחום או לחות מוגברים.

לתשומת ליבך

מערכת IQOS עובדת רק עם יחידות טבק לחימום HEETS™. לעולם אל תשתמש במחזיק IQOS עם סיגריה או עם מוצרי טבק או מוצרים אחרים או אביזרים שלא אושרו בידי היצרן. אין להסיר את יחידות הטבק לחימום HEETS כשהמכשיר בשימוש. יחידות הטבק לחימום, HEETS, מיועדות לשימוש יחיד ואסור להשתמש בהן בשימוש חוזר, להדליק אותן בעזרת גפרור, מצת או כל מקור להבה אחר.

טבק והשלכותיו על הבריאות

- IQOS אינו נטול סיכונים.
- יחידת הטבק לחימום HEETS מכילה ניקוטין שהוא חומר ממכר.
- הדרך הטובה ביותר לצמצם סכנות בריאותיות הקשורות לטבק היא בהפסקה מוחלטת של צריכת טבק.

ניקוטין

- ניקוטין נוכח באופן טבעי בטבק שבו משתמשים ב-HEETS.
- ניקוטין ממכר ועשוי לגרום לתופעות לוואי הדומות לאלה הקשורות למוצרים אחרים המכילים ניקוטין, כגון כאבי ראש, סחרחורת או גירוי בגרון. אם חשים בתסמינים אלה, יש להפסיק להשתמש ב-HEETS ולהתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.
- IQOS לא מיועד לאנשים שיש להם בעיות לב או סובלים מסוכרת.
- אין להשתמש ב-IQOS בזמן היריון או במהלך תקופת ההנקה.
- במקרה של היריון, הנקה או אם את סבורה שאת בהיריון, עליך להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין, ועליך להתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.

ילדים ובני נוער

- IQOS מיועד לשימושם של מבוגרים בלבד.
- אסור לילדים ולבני נוער להשתמש ב-IQOS בכל נסיבות שהן.

⚠ מידע בטיחותי ובריאותי חשוב

⚠ אזהרה סכנת חנק ובליעה

- יש להרחיק את יחידות הטבק לחימום HEETS מהישג ידם של ילדים ושל חיות מחמד.
- סכנת חנק – יחידות הטבק לחימום HEETS מכילות חלקים קטנים.
- סכנת בליעה – אם בולעים יחידת הטבק לחימום, יש לפנות מיד לקבלת סיוע רפואי בשל הסכנה הכרוכה בבליעת ניקוטין.

⚠ אזהרה סכנה הנובעת מהסוללה

- IQOS ניזון ממתח המגיע מסוללות נטענות Li-ion אטומות. בתנאים רגילים, הסוללה אטומה. אם נוזלי הסוללה דולפים, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
- אם בולעים את הנוזל, יש לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית. אין לגרום להקאה או לבלוע מזון או נוזלים.
- אם שואפים פנימה נוזל, יש לנשום אוויר חופשי ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של מגע בעור, יש לרחוץ את העור ואת הידיים, ואין לגעת בעיניים.
- במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף אותם מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

⚠ זהירות סכנה של אדי טבק חמים

- כשמשתמשים ב-IQOS בתנאי מזג אוויר של חום ולחות מוגברת, המים שבאדי הטבק גורמים לתחושה של אדים חמים מאד.
- כדי להימנע מתחושה זו, יש לאחסן את יחידות הטבק לחימום HEETS במקום נקי, יבש וקריר. אין לחשוף את המוצר לתנאים של לחות גבוהה או לאור שמש ישיר. אין להשתמש ב-IQOS בתנאים של חום או בתקופות של לחות מוגברת.
- במקרה של תחושת אי נוחות, יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות לאיש מקצוע בתחום הרפואה.

⚠️ זהירות סכנה של תגובה אלרגית

• IQOS עלול לגרום לתגובה אלרגית.

• יש להפסיק את השימוש ב-IQOS ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית, אם חווים אחד התסמינים הבאים העשויים להצביע על תגובה אלרגית חמורה: התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון, החניכיים, הגרון או הגוף; קשיי נשימה או חרחור.

דיווח על אירועים או תקריות בעלי אופי שלילי

אם חווים השפעה בריאותית לא רצויה בעת שימוש ב-IQOS, יש להיוועץ באיש מקצוע מתחום הרפואה.

אפשר לדווח ישירות על אירוע או מקרה בעייתי כלשהו באמצעות פניה אל חנות IQOS שמספרה: *2373

באמצעות דיווח על תופעות לוואי, אפשר לסייע במתן מידע נוסף על הבטיחות בשימוש במוצר זה.

למידע נוסף, יש להיכנס לכתובת: www.iqos.com

מידע על השלכתו של IQOS 3 DUO

תקף בכל מדינות האיחוד האירופי והאזור הכלכלי האירופי



פירוש של סמל זה על גבי המוצר או האריזה שלו הוא שהנך מתבקש להימנע מהשלכת מערכת זו או אחד מחלקיה (כולל הסוללות, אך למעט אביזרי הניקוי ויחידות הטבק לחימום) יחד עם יתר הפסולת הביתית שלך. במקום, אנא השלך פסולת זו באופן אחראי על ידי העברתה לנקודת איסוף ייעודית למחזור של פסולת חשמלית ואלקטרונית. בין היתר, אפשר להשיב סוללות משומשות ללא תשלום לנקודת המכירה.

האיסוף והמחזור הנפרד של הפסולת שלך (כולל סוללות) בעת ההשלכה יסייע לשמר משאבים טבעיים ולהבטיח שהפסולת ממחזרת באופן המגן על בריאות האדם והסביבה. להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממוינת (לדוגמה על ידי שריפת פסולת או הטמנתה) עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות בני האדם.

למידע נוסף באשר למקום השלכת פסולת למחזור, אנא צור קשר עם הרשות המקומית, שירות איסוף האשפה מבתך, החנות שבה רכשת המוצר או אתר האינטרנט שלעיל או מרכז השירות של היבואן בכתובת המצוינת באתר שלהלן.

היבואן המקומי יספק את המימון עבור הטיפול והמחזור של מוצר המוחזר באמצעות נקודות האיסוף המיועדות ובהתאם לדרישות המקומיות.

מידע טכני

מחזיק:

IQOS 3 דגם A1404

IQOS 3 DUO דגם A1406

סוג הסוללה:

סוללה נטענת ליתיום-יון

תוצרת סין כניסה: 5 וולט 1.6 אמפר

מטען חשמלי IQOS

דגמים: S21A20, S21A22, S52A21

S21A23, S21A25, S21A27, S21A27

הספק כניסה: 100-240 וולט ~ 50/60 הרץ

0.3 אמפר

הספק יציאה: 5 וולט 2 אמפר

כבל מיקרו USB מסוג C

מטען נייד

IQOS 3 דגם A1504

IQOS 3 DUO דגם A1505

סוג הסוללה:

סוללה נטענת ליתיום-יון

תוצרת סין כניסה:

5 וולט 2 אמפר

Bluetooth® 4.1

הוראות לסילוק סוללות (לסילוק ולמחזור)

אסור לצרכן להסיר את הסוללות. בסיום מחזור החיים של המוצר, רק מי שמוסמך למחזור יכול להוציא בבטיחות את הסוללות בהתאם לשלבים הבאים.

מטען נייד (A1505) של IQOS 3 DUO:

1. לפני פירוק המכשיר, יש לאפשר לסוללה להתרוקן לחלוטין. יש להסיר את המכסה ואז להבריג החוצה את הברגים משני הצדדים.
2. יש לנתק את המטען מגוף המכשיר.
3. יש להבריג החוצה כדי להסיר את החלק האוחז.
4. יש לנתק את כל ה-FPC והמחבר כדי להסיר את ה-PCB של המטען.
5. יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

מחזיק (A1406) של IQOS 3 DUO:

1. לפני פירוק המכשיר, יש לאפשר לסוללה להתרוקן לחלוטין. יש להסיר את המארז הקדמי מהמחזיק.
2. יש להסיר את המארז האחורי.
3. יש להסיר את כפתור ההפעלה מהמחזיק.
4. יש להסיר את הדבק ואת ההלחמה כדי לנתק את הסוללה מהחלק האמצעי ומהמסגרת. יש צורך לחתוך את החלק האמצעי בגלל ההדבקה.
5. יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

בזאת מצהירה פיליפ מוריס פרודקטס ס.א. ש-IQOS 3 DUO עומד בדרישות הבטיחות ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה 2014/53/EU. ההצהרה הרשמית של עמידה בדרישות נמצאת בכתובת:

www.pmi.com/declarationofconformity

דגם A1505 של IQOS 3 DUO פועל בתדר ברוחב של 2.402 - 2.480 גיגה הרץ ובעוצמה מופקת מרבית נמוכה מ-10.0dBm של תדרי רדיו. דגם A1505 של IQOS 3 DUO מאובזר באות NFC פאסיבי אשר משדר בתדר רדיו של 13.56MHz מתוכנן ומיוצר תחת חסותה של: פיליפ מוריס פרודקטס ס.א., קה ג'אן רנו 3, נוישטל 2000, שווייץ.



הסימון וסמלי הלוגו Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש שעושה בהם Philip Morris Products S.A. והקשורים בה נעשה במסגרת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.



© 2019 זכות יוצרים Philip Morris Products S.A.